


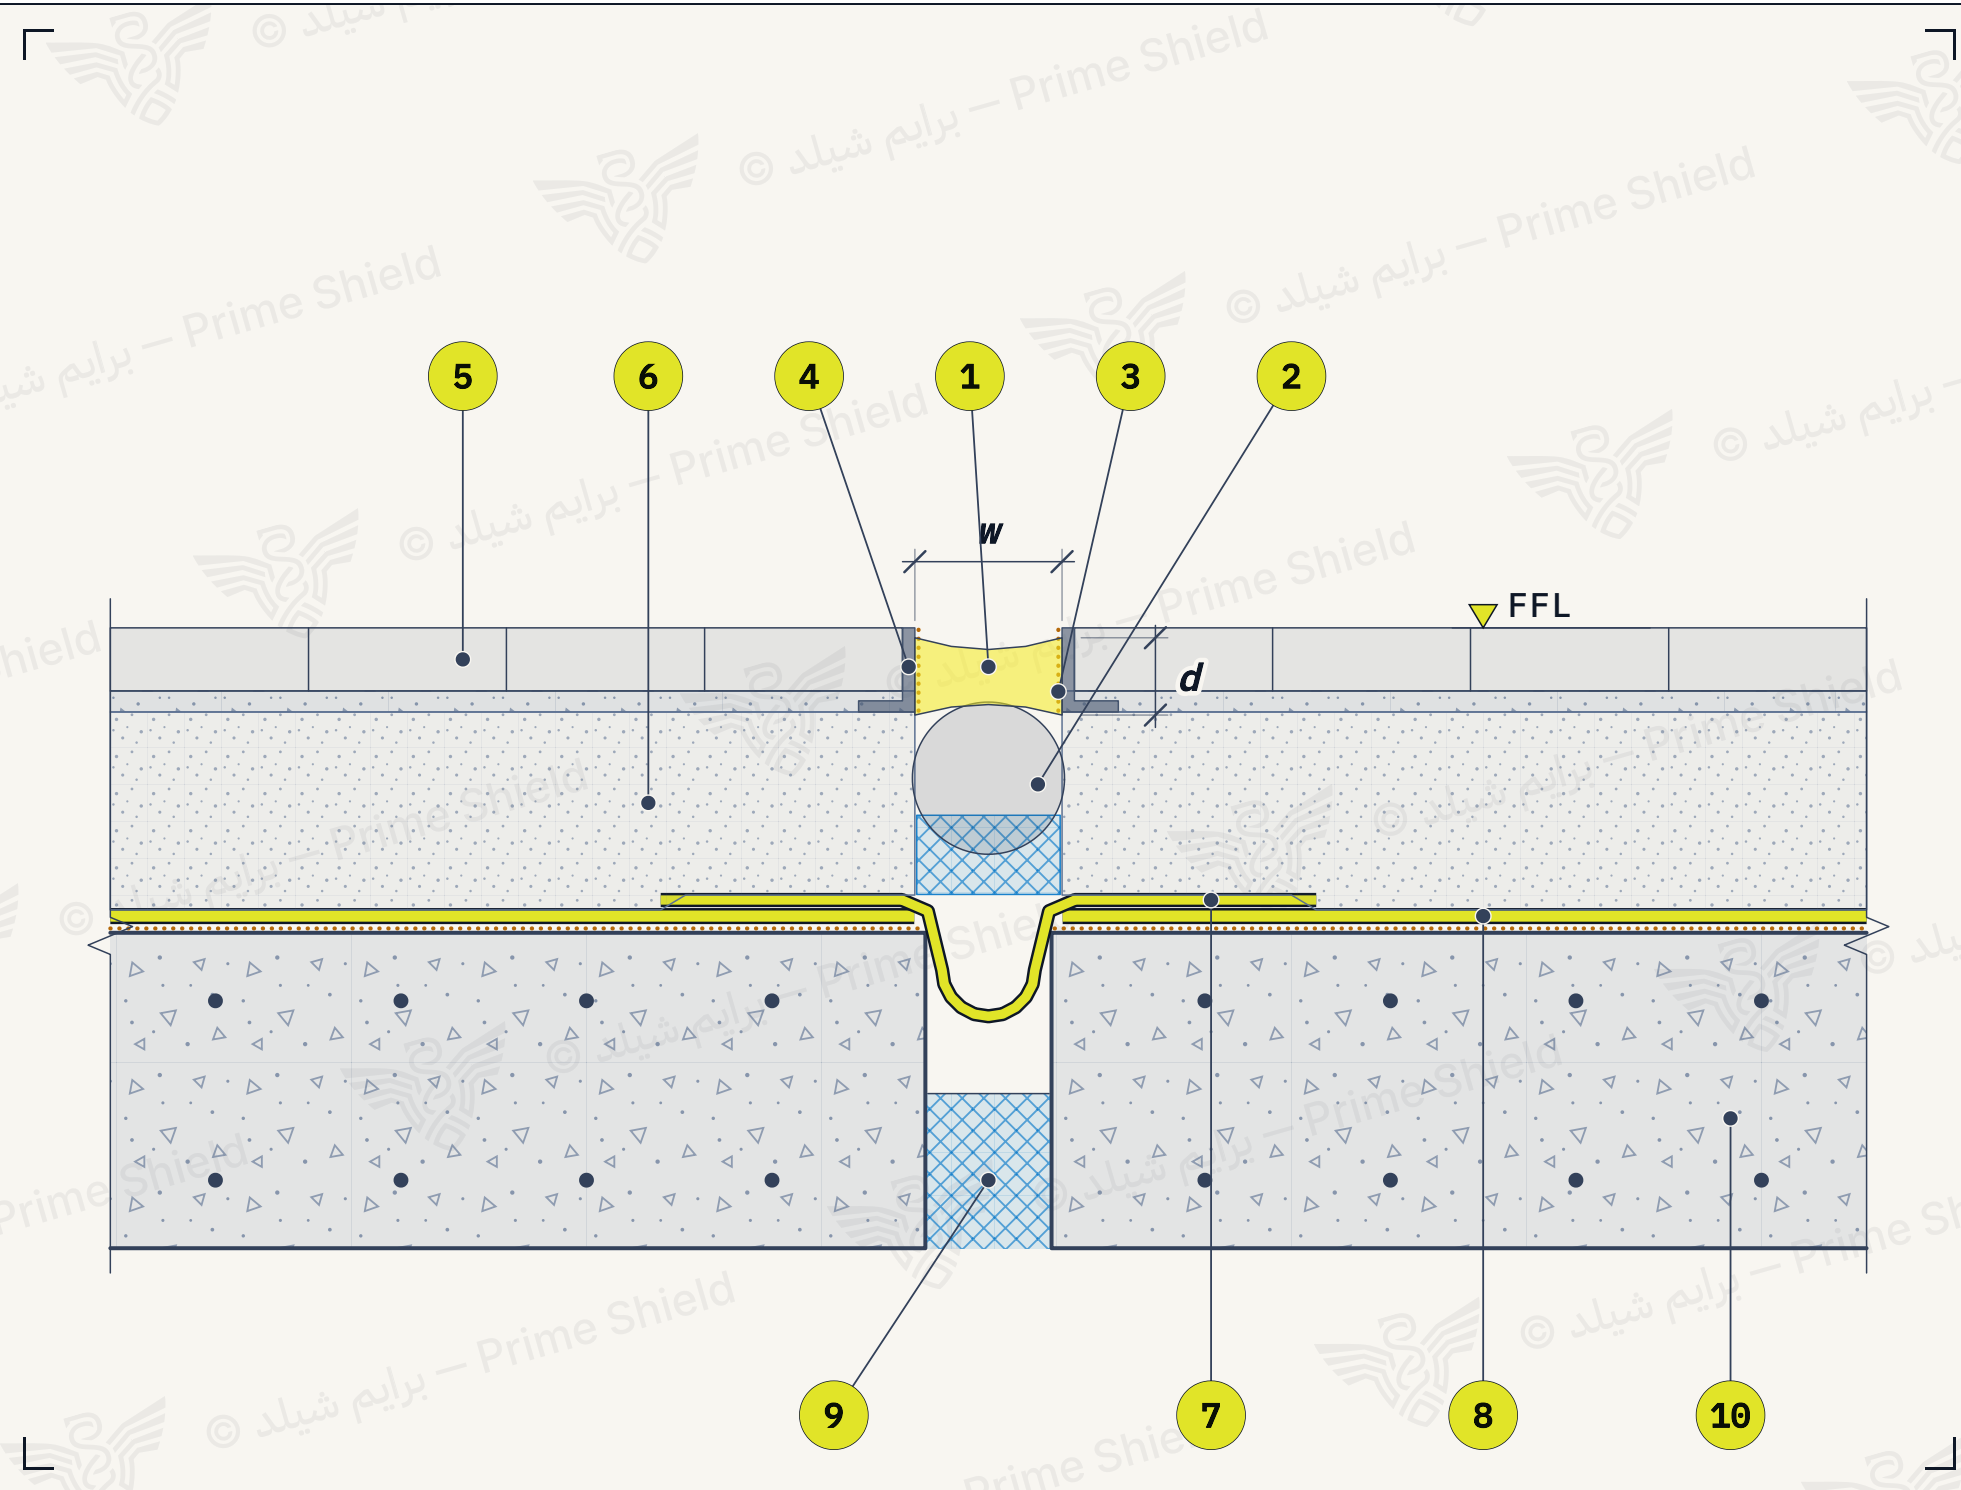

الإشارات المرقّمة	CALLOUTS
1	Elastomeric sealant bonded to two faces only
2	Closed-cell backer rod
3	Joint-face primer as the sealant requires
4	Protected edges (profile or repair mortar)
5	Finish (tiles or floor coating)
6	Protection screed
7	Flexible joint tape bonded both sides, free loop
8	Waterproofing membrane
9	Compressible filler
10	Slabs with a movement joint

الرموز في الرسم	NOTATION
w	— joint width, per design
d	— sealant depth (w:d ratio per the TDS)
FFL	— finished floor level
NTS	— not to scale

15
PS-D

MOVEMENT JOINT IN FLOORS

فاصل الحركة في الأرضيات

SECTION · مقطع

SCALE NTS

NOTES	ملاحظات
N1 The sealant width-to-depth ratio (w:d) follows the sealant TDS.	N1 نسبة عرض مانع التسرب إلى عمقه (w:d) حسب النشرة الفنية للمادة.
N2 A closed-cell backer rod stops the sealant bonding to the joint bottom (three-sided adhesion).	N2 حبل الحشو مغلق الخلايا يمنع التصاق مانع التسرب بقاع الفاصل (الالتصاق الثلاثي).
N3 The finish joint sits exactly over the slab joint, at the same width or wider.	N3 يكون الفاصل في التشطيب فوق فاصل البلاطة تمامًا، بالعرض نفسه أو أكبر.
N4 Protect the joint edges in trafficked areas with a profile or a strong repair mortar.	N4 تُحمى حواف الفاصل في مناطق المرور ببروفایل أو بمونة إصلاح قوية.
N5 Check the sealant adhesion with a pull test where the specification requires it.	N5 يُفحص التصاق مانع التسرب بسحب عينة حيث تنص المواصفة.

TYPICAL TECHNICAL DETAILS

التفاصيل الفنية النموذجية

PS-D-15

Movement joint in floors

فاصل الحركة في الأرضيات

VIEW العرض	SCALE المقياس	FORMAT المقاس
Section · مقطع	NTS بدون مقياس	A3 · 1 / 1
DATE التاريخ	REVISION المراجعة	DETAIL رمز التفصيلة
2026-10-08	R0 · First issue	PS-D-15

تفصيلة نموذجية — ليست للتنفيذ

Typical detail — not for construction

تُعدّ التفاصيل الخاصة بكل مشروع وفق المواصفة المعتمدة ومتطلبات الشركة المصنّعة. الأبعاد والسماكات والمواد لا تُقرأ من هذا الرسم؛ تُحدّد وفق المواصفة المعتمدة ونشرات الشركة المصنّعة.

Project-specific details per the approved specification and manufacturer requirements. Do not scale. Dimensions, thicknesses and materials follow the approved specification and the manufacturer's data.

© 2026 PRIME SHIELD · PS-D-15 · R0

www.primeshield.com.sa · contact@primeshield.com.sa